BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 160L -1000L

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLSBCF 160L - 0	600	1170	170	53
PLSBCF 200L - 0	600	1460	212	58
PLSBCF 300L - 0	630	1800	320	87
PLSBCF 500L - 0	850	1800	520	117
PLSBCF 800L - 0	1050	1800	830	170
PLSBCF 1000 - 0	1050	2000	1040	195

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLSBCF 160L - 1	600	1170	165	65
PLSBCF 200L - 1	600	1460	204	73
PLSBCF 300L - 1	630	1800	313	110
PLSBCF 500L - 1	850	1800	505	147
PLSBCF 800L - 1	1050	1800	817	215
PLSBCF 1000 - 1	1050	2000	1023	245

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLSBCF 160L - 2	600	1170	160	75
PLSBCF 200L - 2	600	1460	196	85
PLSBCF 300L - 2	630	1800	300	125
PLSBCF 500L - 2	850	1800	497	165
PLSBCF 800L - 2	1050	1800	800	240
PLSBCF 1000 - 2	1050	2000	998	275

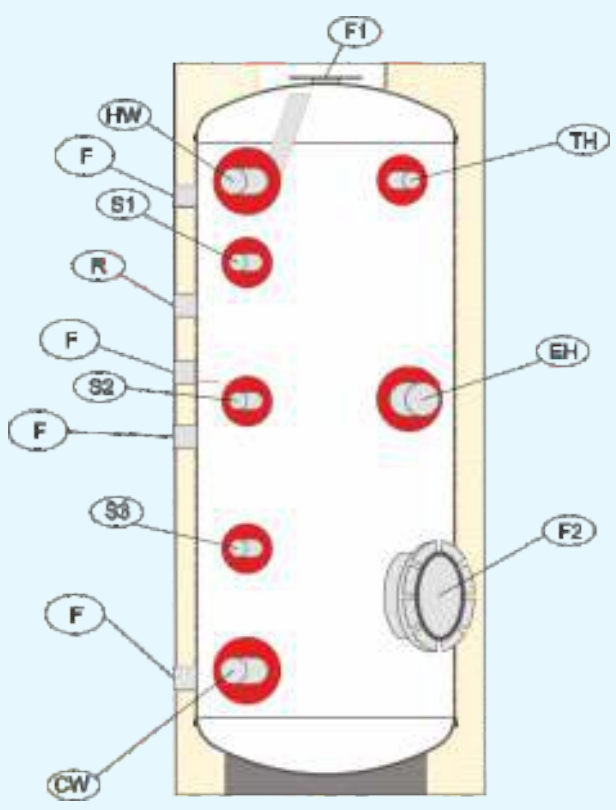

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

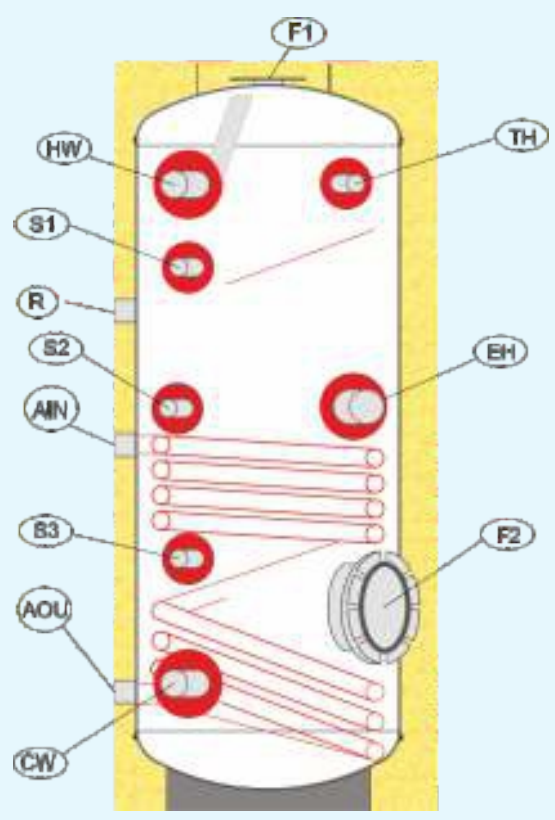

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

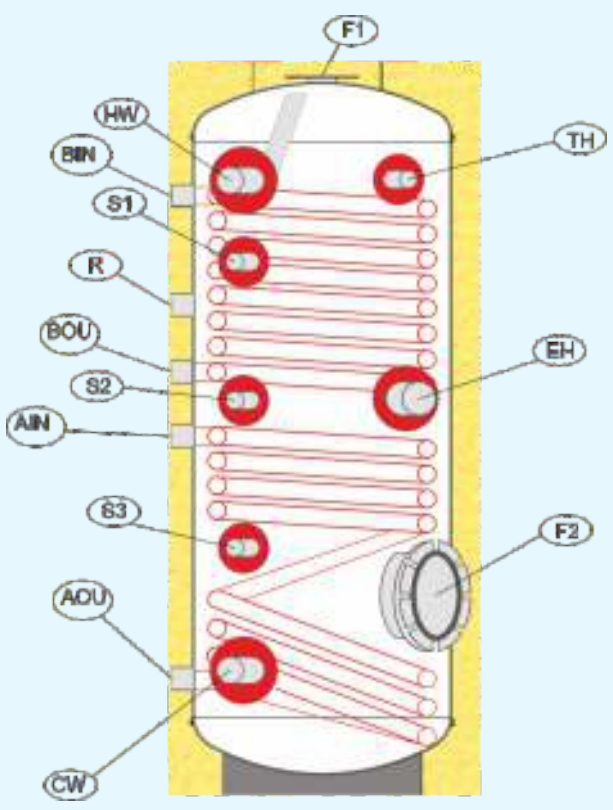

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 160L -1000L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PLSBCF 160	PLSBCF 200	PLSBCF 300	PLSBCF 500	PLSBCF 800	PLSBCF 1000
Εσωτερική διάμετρος	mm	480	480	510	650	850	850
Εξωτερική διάμετρος	mm	600	600	630	850	1050	1050
Ύψος	mm	1170	1460	1800	1800	1800	2000
Πάχος δοχείου	mm	2,5	2,5	2,5	3	4	4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	ºC	95	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	10	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση νερού χρήσης	Bar	10	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση κλειστού κυκλώματος	Bar	10	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση εναλλακτών	Bar	16	16	16	16	16	16
Μόνωση		Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Μαλακή	Μαλακή	Μαλακή
Πάχος μόνωσης	mm	60	60	60	100	100	100
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών	ºC	130	130	130	130	130	130
Επιφάνεια εναλλάκτη **B**	m²	0,55	0,70	1,00	1,20	1,70	2,00
Επιφάνεια **A**	m²	0,70	1,00	1,55	2,00	2,70	2,99
Χωρητικότητα εναλλάκτη **B**	L	3,30	4,60	6,30	7,40	7,40	12,30
Χωρητικότητα εναλλάκτη **A**	L	4,60	6,30	9,70	12,50	17,20	18,50
Παροχές εναλλάκτη **B** (BIN/BOU)	inch	1”	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχές εναλλάκτη **A** (AIN/AOU)	inch	1”	1”	1”	1”	1”	1”
Είσοδος κρύου νερού **CW**	inch	1”	1”	1”	1”	1 1/2”	1 1/2”
Έξοδος ζεστού νερού **HW**	inch	1”	1”	1”	1”	1 1/2”	1 1/2”
Ανακυκλοφορία **R**	inch	1”	1”	1”	1”	1 1/2”	1 1/2”
Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης **EH**	inch	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”
Αισθητήρια **S1, S2, S3**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Θερμόμετρο **TH**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Φλάντζα **F1**	mm	140	140	140	140	196	196
Φλάντζα καθαρισμού **F2**	mm	140	140	140	193	193	193

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 200L - 1000L ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLSBUA 200L - 1	630	1460	200	128
PLSBUA 300L - 1	630	1800	300	154
PLSBUA 500L - 1	850	1800	550	199
PLSBUA 800L - 1	1050	1800	800	280
PLSBUA 1000 - 1	1050	2000	1000	295

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΛΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLSBUA 200L - 2	630	1460	200	147
PLSBUA 300L - 2	630	2000	300	192
PLSBUA 500L - 2	850	2000	550	240
PLSBUA 800L - 2	1050	1800	800	320
PLSBUA 1000 - 2	1050	2000	1000	350

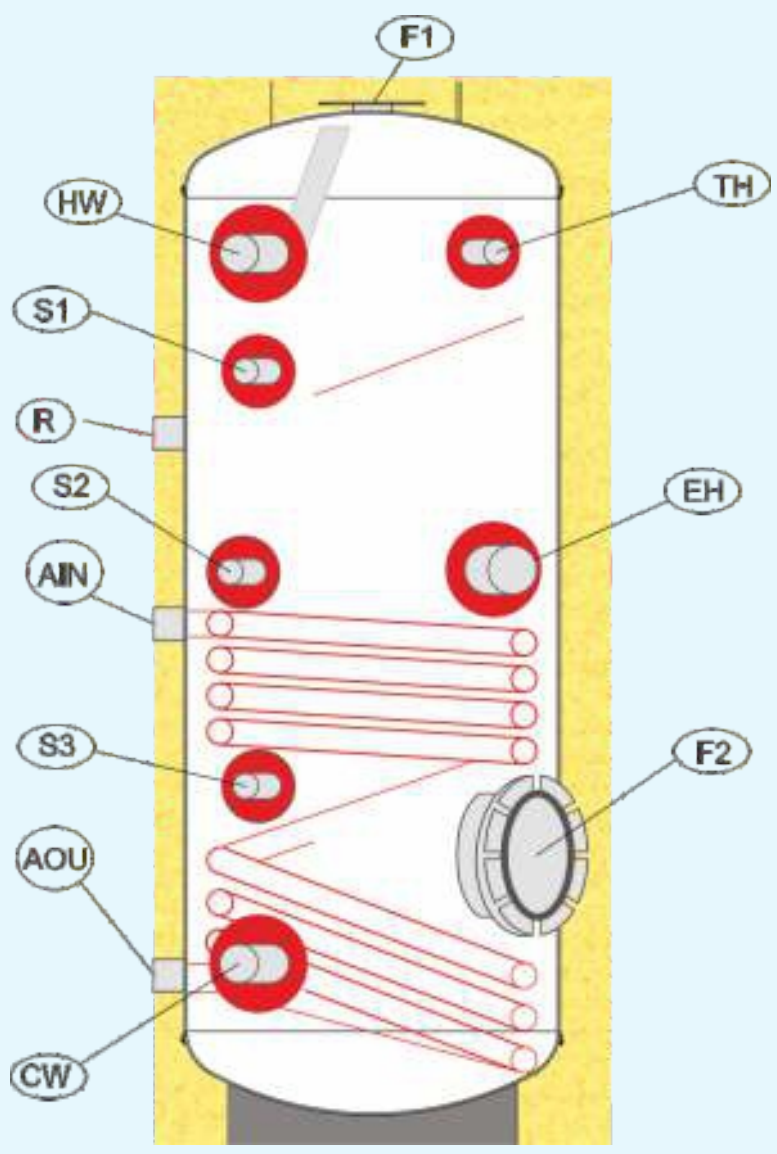

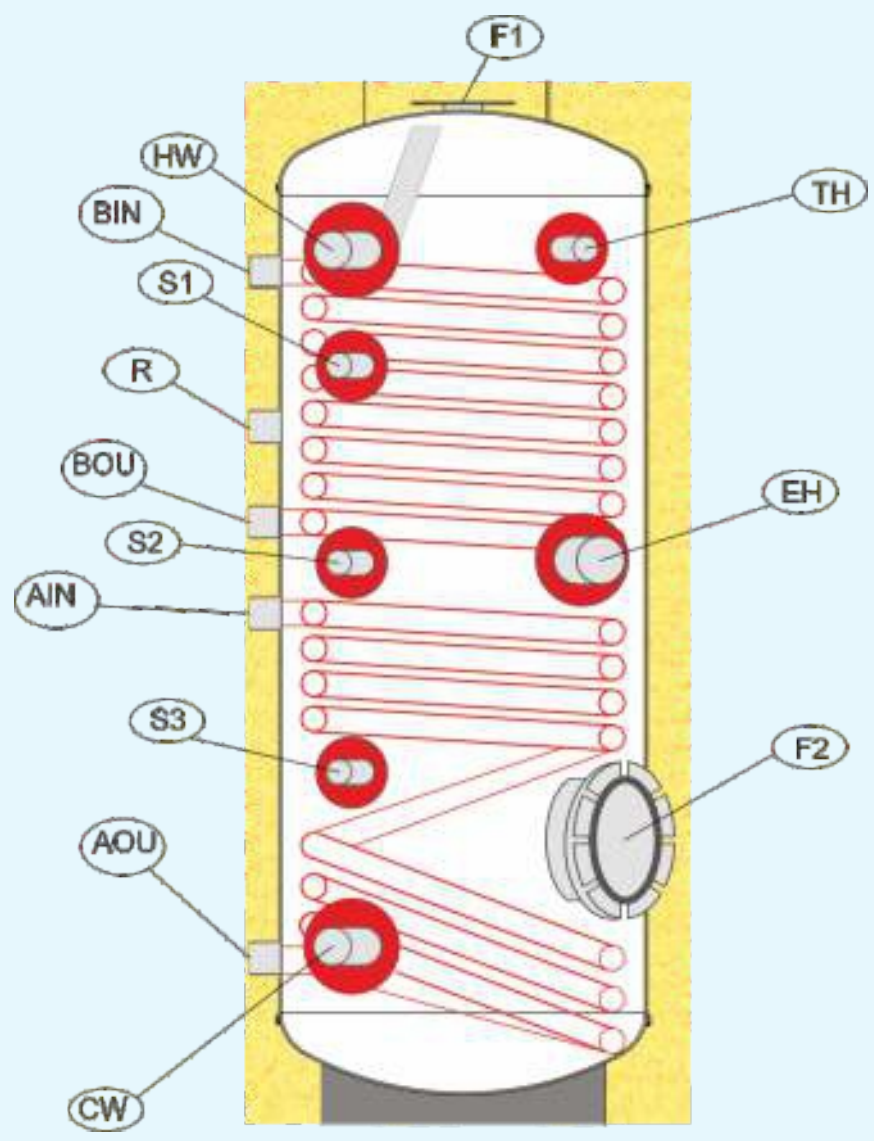

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 200L - 1000L ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PLSBUA 200	PLSBUA 300	PLSBUA 600	PLSBUA 800	PLSBUA 1000
Εσωτερική διάμετρος	mm	510	510	650	850	850
Εξωτερική διάμετρος	mm	630	630	850	1050	1050
Ύψος	mm	1460	2000	2000	1800	2000
Πάχος	mm	2,5	2,5	3	4	4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	ºC	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση νερού χρήσης	Bar	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση κλειστού κυκλώματος	Bar	10	10	10	10	10
Μέγιστη πίεση εναλλακτών	Bar	16	16	16	16	16
Μόνωση		Σκληρή	Σκληρή	Μαλακή	Μαλακή	Μαλακή
Πάχος μόνωσης	mm	60	60	100	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη **B**	m²	0,70	1,00	1,20	1,70	2,00
Επιφάνεια εναλλάκτη **A**	m²	2,20	3,90	5,20	6,10	7,40
Χωρητικότητα εναλλάκτη **B**	L	4,60	6,30	7,60	10,90	12,50
Χωρητικότητα εναλλάκτη **A**	L	14,20	31,70	52,90	69,20	75,40
Παροχή εναλλάκτη **B** (BIN/BOU)	inch	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχή εναλλάκτη **A** (AIN/AOU)	inch	1 1/2’	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”
Είσοδος κρύου νερού **CW**	inch	1”	1”	1”	1 1/2’	1 1/2”
Έξοδος ζεστού νερού **HW**	inch	1”	1”	1”	1 1/2”	1 1/2”
Ανακυκλοφορία **R**	inch	1”	1”	1”	1 1/2”	1 1/2”
Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης		Ø 140mm	Ø 140mm	Ø 1 1/2” inch	Ø 1 1/2” inch	Ø 1 1/2” inch
Αισθητήρια **S1, S2, S3**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Θερμόμετρο **TH**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Φλάντζα **F1**	mm	140	140	140	196	196
Φλάντζα καθαρισμού **F2**	mm	140	140	193	193	193

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 40L - 300L ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLOBU 40L - 0	**Κάθετο**	390	535	38	13
PLOBU 60L -0	**Κάθετο**	500	500	40	15
PLOBU 80L - 0	**Κάθετο**	500	835	80	25
PLOBU 100L -0	**Κάθετο**	500	1100	100	30
PLOBU 150L - 0	**Κάθετο**	500	1280	150	50
PLOBU 200L - 0	**Κάθετο**	580	1280	186	56
PLOBU 300L -0	**Κάθετο**	580	1930	290	85

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟ (Kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLOBU 100L -1	**Κάθετο**	500	1100	100	38
PLOBU 150L - 1	**Κάθετο**	500	1280	150	62
PLOBU 200L - 1	**Κάθετο**	580	1280	186	71
PLOBU 300L -1	**Κάθετο**	580	1930	290	108

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟ (Kg)
		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLOBU 150L - 2	**Κάθετο**	500	1280	150	72
PLOBU 200L - 2	**Κάθετο**	580	1280	186	83
PLOBU 300L -2	**Κάθετο**	580	1930	290	123

BUFFER TANKS 40L - 300L

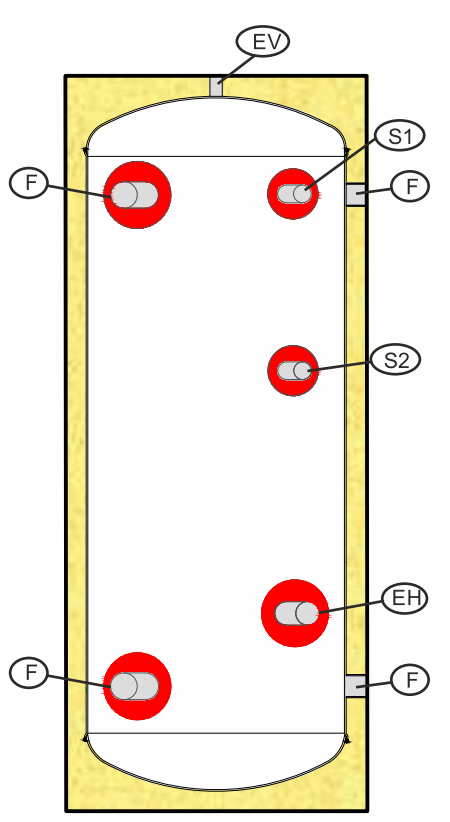

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
40 - 110L

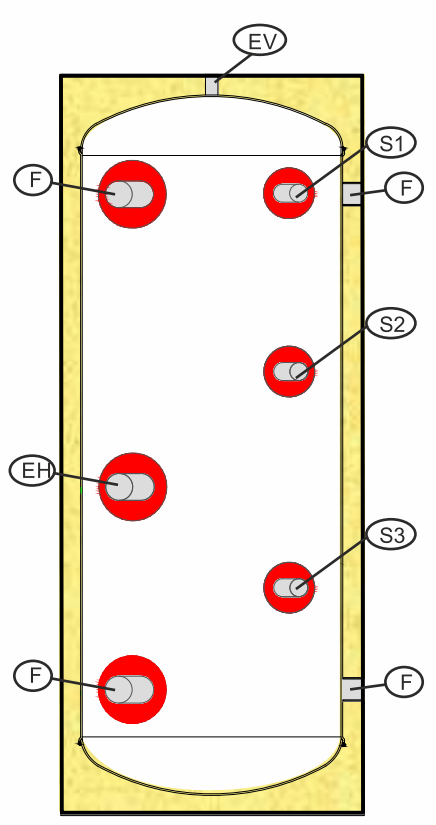

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
150 - 200L

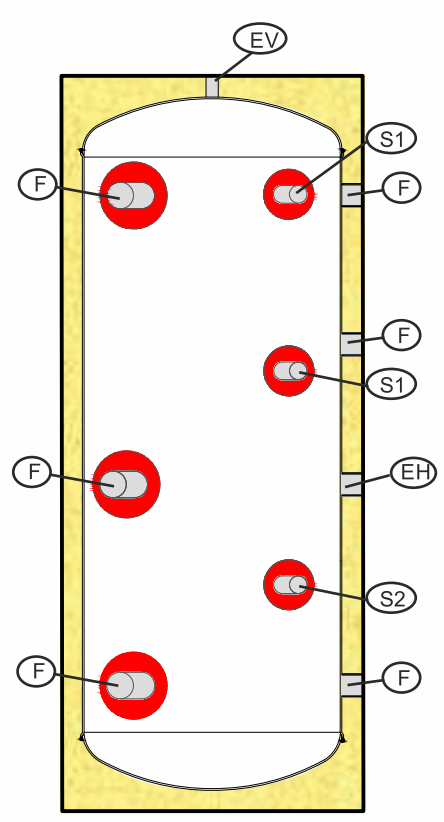

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300L

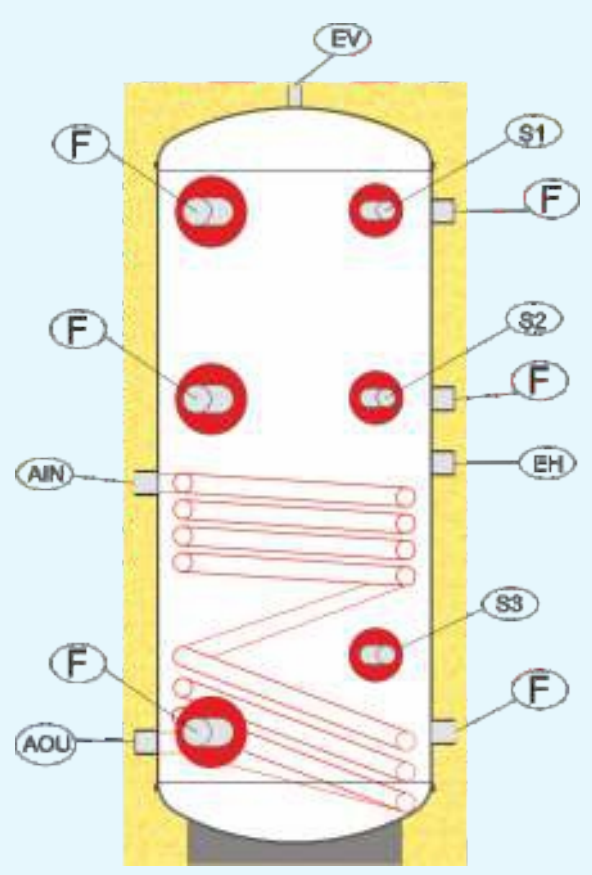

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

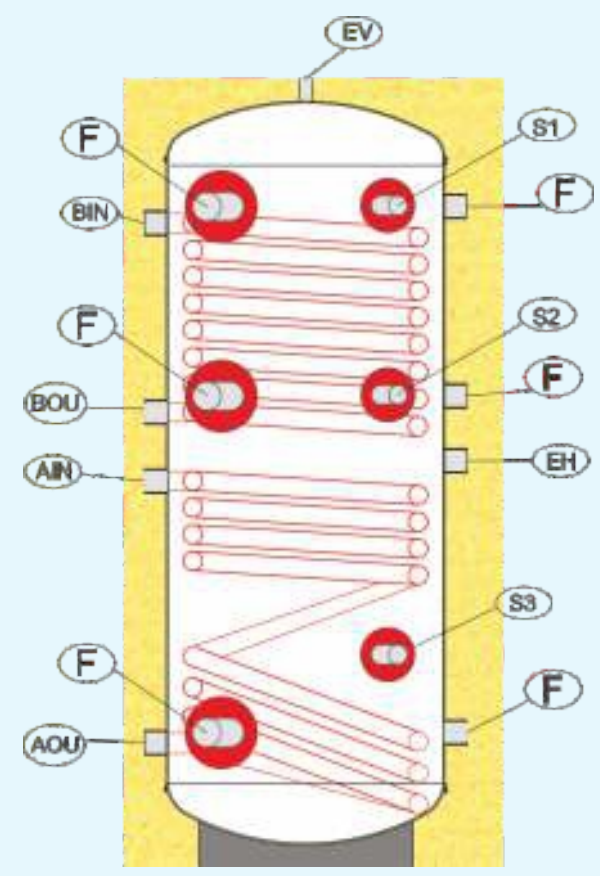

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 40L - 300L ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PLOBU 40	PLOBU 60	PLOBU 80	PL0BU 100	PLUBU 150	PLUBU 200	PLUBU 300
Εσωτερική διάμετρος	mm	400	400	400	400	400	480	480
Εξωτερική διάμετρος	mm	500	500	500	500	500	580	580
Ύψος	mm	500	665	835	1100	1280	1280	1930
Πάχος	mm	3	3	3	3	3	3	3
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	ºC	95	95	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	4	4	4	4	4	4	4
Μέγιστη πίεση εναλλάκτων	Bar	16	16	16	16	16	16	16
Μέγιστη θερμοκρασία εναλλακτών	Bar	16	16	16	16	16	16	16
Μόνωση		Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή
Πάχος μόνωσης	mm	30	50	50	50	50	50	50
Επιφάνεια εναλλάκτη **B**	m²	—	—	—	0,55	0,55	0,55	0,70
Επιφάνεια εναλλάκτη **A**	m²	—	—	—	0,70	0,80	1,00	1,00
Χωρητικότητα εναλλάκτη **B**	L	—	—	—	3,30	3,30	3,30	3,30
Χωρητικότητα εναλλάκτη **A**	L	—	—	—	4,60	5,00	6,30	6,30
Παροχές εναλλάκτη **B** (BIN/BOU)	inch	—	—	—	—	1”	1”	1”
Παροχές εναλλάκτη **A** (AIN/AOU)	inch	—	—	—	1“	1”	1”	1”
Αισθητήριο **S1**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Αισθητήριο **S2**	Inch	—	—	—	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Αισθητήριο **S3**	Inch	—	—	—	—	1/2”	1/2”	1/2”
Ελεύθερες παροχές		4	4	4	4	4	4	6
Διατομή ελεύθερων παροχών	Inch	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”

Τρόποι σύνδεσης δοχείων με αντλία θερμότητας και συστήματος ψύξης (Fan Coils)

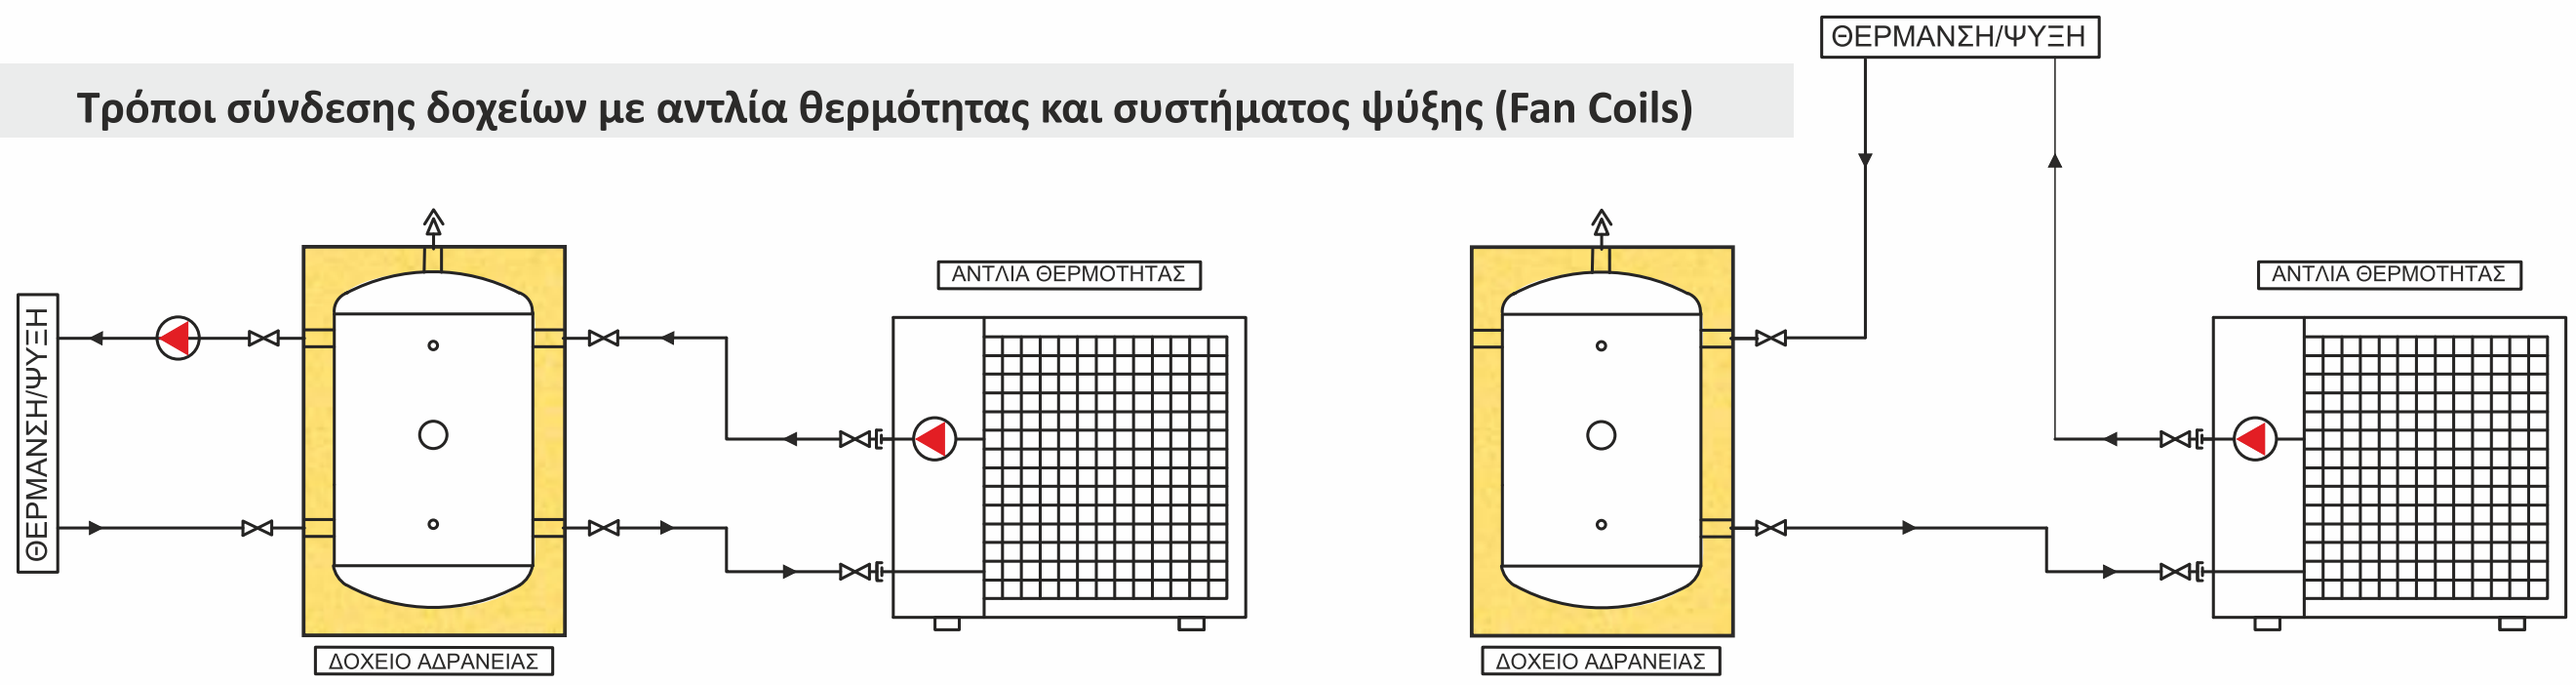

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 500L - 2000L ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBBT 500L-0	850	1800	520	117
PLBBT 800L - 0	1050	1800	830	170
PLBBT 1000L - 0	1050	2000	1040	195
PLBBT 1500L -0	1400	1800	1626	267
PLBBT 2000L -0	1400	2000	1905	302

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBBT 500L-1	850	1800	505	147
PLBBT 800L - 1	1050	1800	817	215
PLBBT 1000L - 1	1050	2000	1023	245
PLBBT 1500L - 1	1400	1800	1603	324
PLBBT 2000L - 1	1400	2000	1880	362

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBBT 500L-1	850	1800	497	165
PLBBT 800L - 1	1050	1800	800	240
PLBBT 1000L - 1	1050	2000	998	275
PLBBT 1500L - 1	1400	1800	1579	362
PLBBT 2000L - 1	1400	2000	1865	404

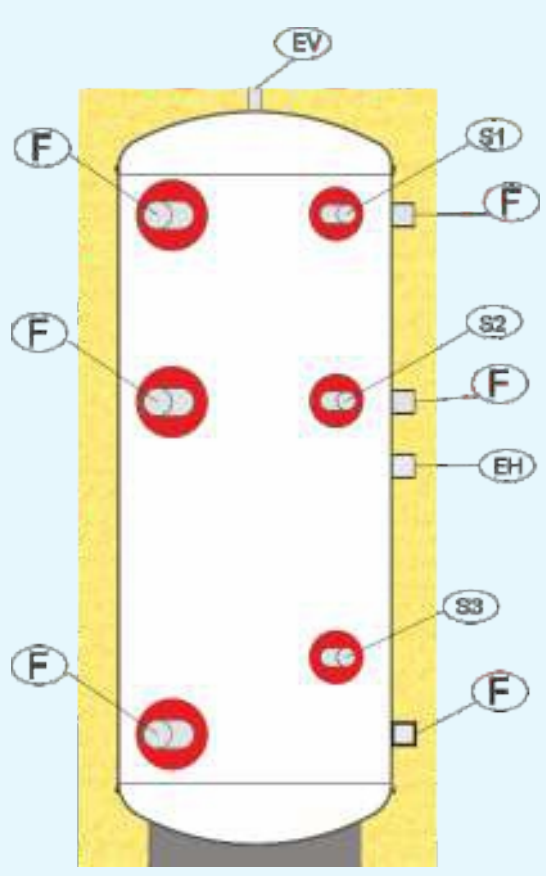

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

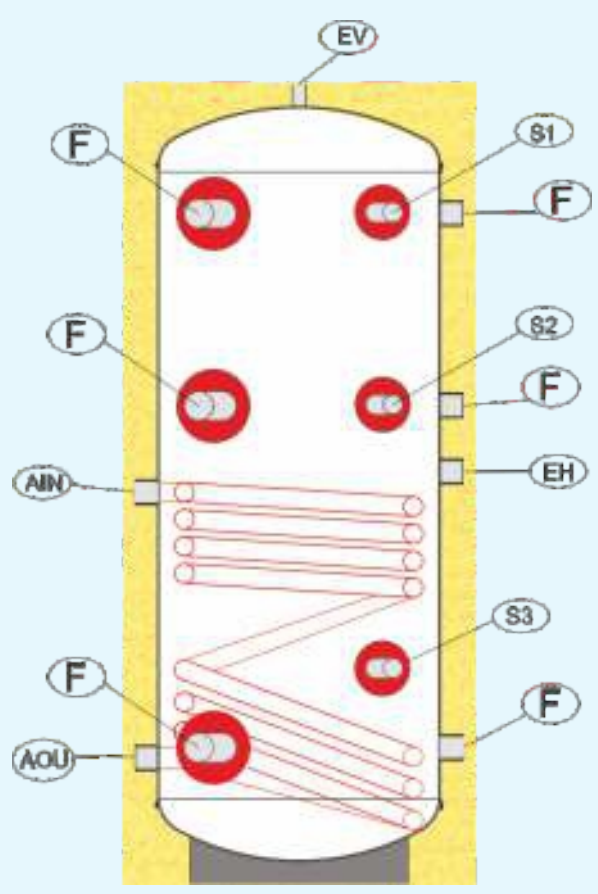

ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

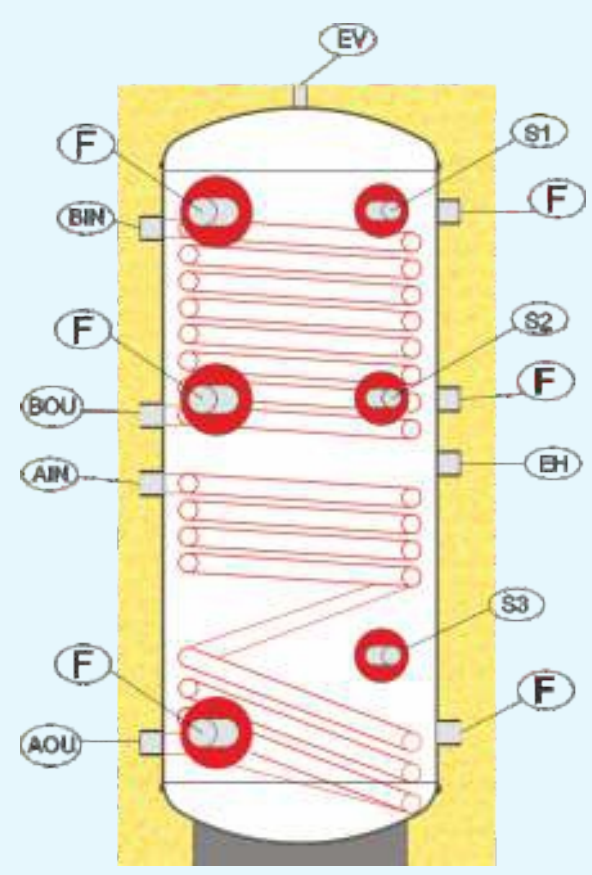

ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 500L - 2000L ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PLBBT 500	PLBBT 800	PLBBT 1000	PLBBT 1500	PLBBT 2000
Εσωτερική διάμετρος	mm	650	850	850	1200	1200
Εξωτερική διάμετρος	mm	850	1050	1050	1400	1400
Ύψος	mm	1800	1800	2000	1800	2000
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	ºC	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	6	6	6	6	6
Μέγιστη θερμοκρασία εναλλακτών	Bar	16	16	16	16	16
Μόνωση		Μαλακή	Μαλακή	Μαλακή	Μαλακή	Μαλακή
Πάχος μόνωσης	mm	100	100	100	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη **B**	m²	1,20	1,75	2,00	3,00	3,20
Επιφάνεια εναλλάκτη **A**	m²	2,00	2,75	3,00	3,30	3,80
Χωρητικότητα εναλλάκτη **B**	L	7,80	10,90	10,90	20,10	22,00
Χωρητικότητα εναλλάκτη **A**	L	12,40	17,20	18,80	21,00	24,00
Παροχή εναλλάκτη **B** (BIN/BOU)	inch	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχή εναλλάκτη **A** (AIN/AOU)	inch	1”	1”	1”	1“	1”
Αισθητήρια **S1, S2, S3**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Ελεύθερες παροχές **F**		6	6	6	6	6
Διατομή ελεύθερων παροχών	Inch	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 300L -2000L

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBIN 300L-0	630	1800	279	90
PLBIN 500L - 0	850	1800	459	126
PLBIN 800L - 0	1050	1800	726	179
PLBIN 1000L -0	1050	2000	845	204
PLBIN 1500L -0	1400	1800	1602	276
PLBIN 2000 -0	1400	2000	1881	311

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBIN 300L-1	630	1800	279	113
PLBIN 500L - 1	850	1800	443	156
PLBIN 800L - 1	1050	1800	706	224
PLBIN 1000L - 1	1050	2000	824	254
PLBIN 1500L - 1	1400	1800	1578	333
PLBIN 2000 - 1	1400	2000	1856	371

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)		ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ		
PLBIN 300L-2	630	1800	279	130
PLBIN 500L - 2	850	1800	427	174
PLBIN 800L - 2	1050	1800	691	249
PLBIN 1000L - 2	1050	2000	810	284
PLBIN 1500L - 2	1400	1800	1555	371
PLBIN 2000 - 2	1400	2000	1841	413

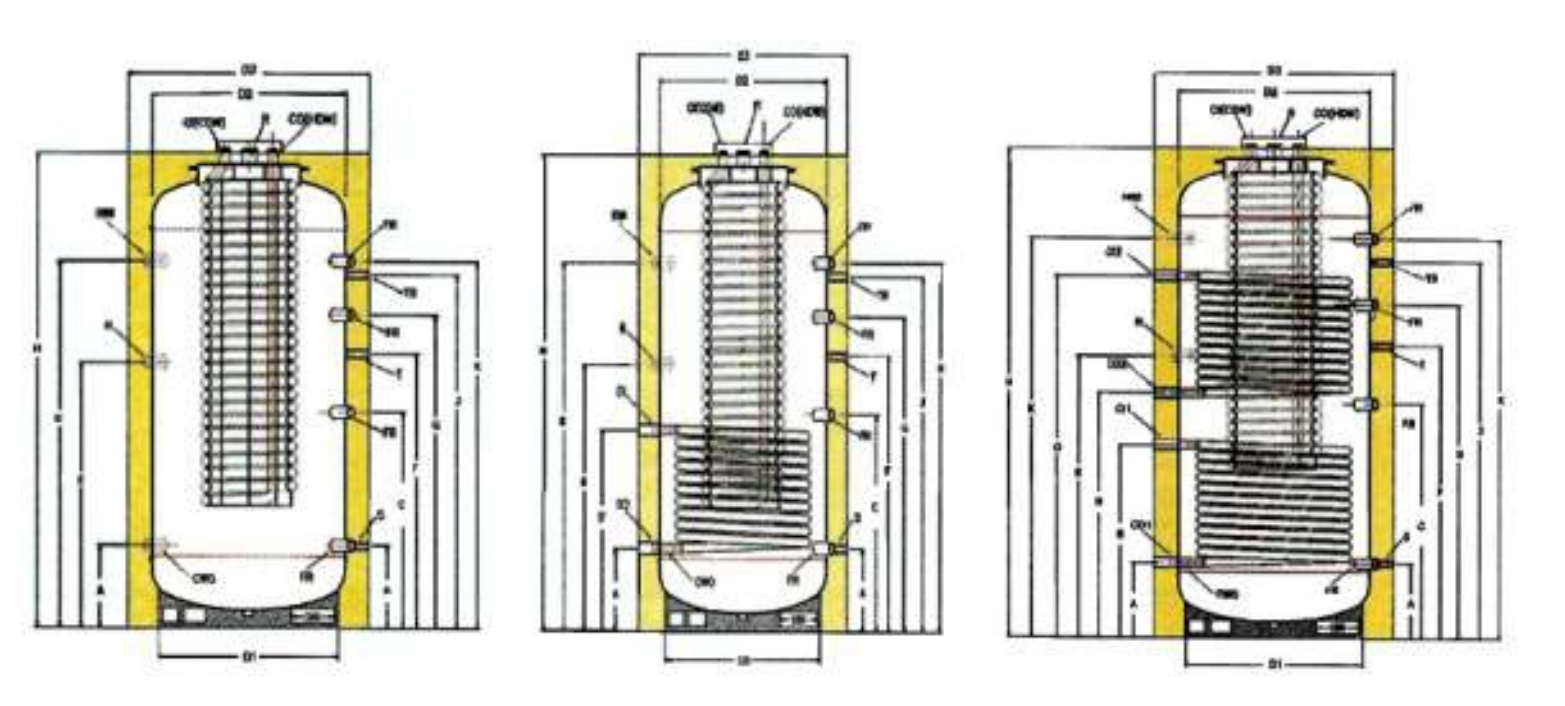

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 300L -2000L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		PLBIN 300L	PLBIN 500L	PLBIN 800L	PLBIN 1000L	PLBIN 1500L	PLBIN 2000L
Εσωτερική διάμετρος	mm	510	650	850	850	1200	1200
Εξωτερική διάμετρος	mm	610	850	1050	1050	1400	1400
Ύψος	mm	1800	1800	1800	2000	1800	2000
Πάχος	mm	3	3	4	4	4	4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	ºC	95	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	6	6	6	6	6	6
Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη	bar	16	16	16	16	16	16
Μόνωση		Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή	Σκληρή
Πάχος μόνωσης	mm	100	100	100	100	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη **iNOX**	m^2	3,4	4,15	4,5	4,5	4,5	4,5
Επιφάνεια εναλλάκτη **B**	m^2	0,75	1,20	1,75	2,00	3,00	3,20
Επιφάνεια εναλλάκτη **A**	m^2	1,00	2,00	2,75	3,00	3,30	3,80
Χωρητικότητα εναλλάκτη **iNOX**	L	13,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Χωρητικότητα εναλλάκτη **B**	L	4,70	7,80	10,90	12,70	20,00	22,00
Χωρητικότηα εναλλάκτη **A**	L	6,30	12,40	17,70	18,80	21,00	21,00
Παροχές εναλλάκτη **iNOX**	Inch	3/4”	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχές εναλλάκτη **B** (BIN/BOU)	inch	1”	1”	1”	1”	1”	1”
Παροχές εναλλάκτη **A** (AIN/AOU)	inch	1”	1”	1”	1“	1”	1”
Αισθητήρια **S1, S2, S3**	inch	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Ελεύθερες παροχές **F**		6	6	6	6	6	6
Διατομή ελεύθερων παροχών	Inch	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”	3”	3”